

NP8系列
按钮(安装尺寸D22)



1 适用范围

NP8系列按钮适用于交流50Hz(60Hz), 额定工作电压415V及以下或直流工作电压250V及以下的工业控制电路中, 作为电磁起动器、接触器、继电器及其它电气线路的控制之用, 带有指示灯式按钮还适用灯光信号指示的场合。

符合标准: GB 14048.5、IEC 60947-5-1。

2 型号及含义

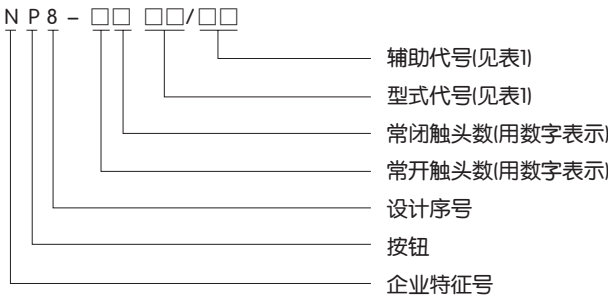


表1

型式代号	含义	辅助代号	
BN	平钮	1(白) 2(黑) 3(绿)	
GN	高钮	4(红) 5(黄) 6(蓝)	
M	蘑菇头复位钮	钮头直径:	1(白) 2(黑) 3(绿)
ZS	蘑菇头自锁转动复位钮	1(φ 40) 3(φ 30)	4(红) 5(黄) 6(蓝)
MD	带灯蘑菇头复位钮	2(φ 60)	
SD	带灯双头钮	红钮+绿钮	1(白) 3(绿) 4(红)
XD	带灯旋钮	21、二位置锁定	5(黄) 6(蓝) 7(橙)
		22、二位置复位	8(透明)
X	旋钮	31、三位置锁定	
		33、三位置复位	1(白) 2(黑) 3(绿)
Y	钥匙钮	37、左位置锁定, 右位置复位	4(红) 5(黄) 6(蓝)
		38、右位置锁定, 左位置复位	
S	双头钮	红钮+绿钮	
BND	带灯平钮		
GND	带灯高钮	1(白) 3(绿) 4(红) 5(黄)	
D	指示灯	6(蓝) 7(橙) 8(透明)	

3 正常工作条件和安装条件

- 3.1 周围空气温度为-5℃~+40℃, 24h平均值不超过+35℃。
- 3.2 安装地点的海拔不超过2000m。
- 3.3 最高温度为+40℃时, 空气的相对湿度不超过50%, 在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度, 例如+20℃时达到90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。
- 3.4 按钮应安装在无显著摇动、冲击振动和没有雨雪侵袭的地方。
- 3.5 按钮应安装在无爆炸危险的介质中, 且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体 and 较多尘埃。
- 3.6 污染等级: 3级。
- 3.7 安装类别: II类。

4 主要参数及技术性能

4.1 与使用类别相关的电器额定值见表2。表2







AC-15	额定工作电压(V)	415	240	120
	额定工作电流(A)	1.9	3	6
DC-13	额定工作电压(V)	250	125	—
	额定工作电流(A)	0.27	0.55	—

4.2 带灯式按钮指示灯的基本参数见表3。表3

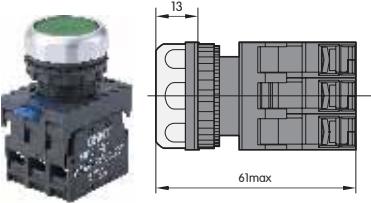
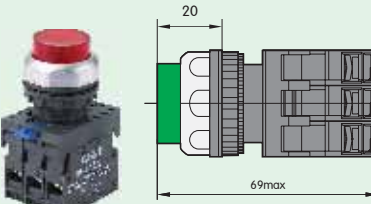
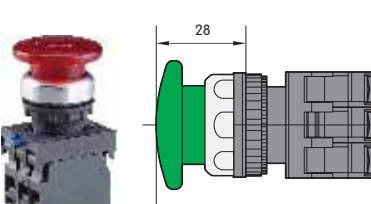
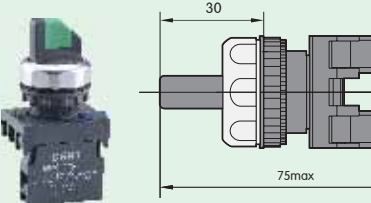
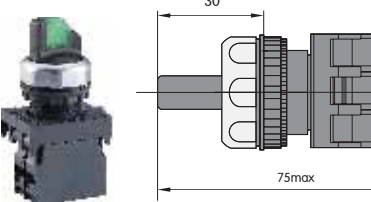
基本参数	LED灯
额定工作电流(Ie)	≤20mA
额定工作电压(Ue)	AC/DC 6V 12V 24V 36V AC110V~220V

- 4.3 头部防护等级为IP54。
- 4.4 机械寿命：平头式、蘑菇头式、带灯式300万次，其余10万次。
- 4.5 电寿命：平头式、蘑菇头式、带灯式AC100万次/DC25万次，其余10万次。
- 4.6 短路保护：NT00-16

5 外形及安装尺寸

外形图及尺寸			规格	备注
			NP8-□□BN/□	平钮
			NP8-□□GN/□	高钮
			NP8-□□W/□	蘑菇钮



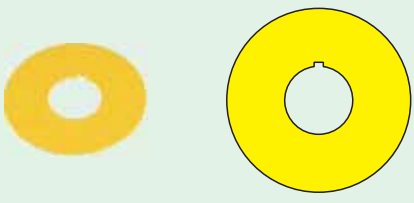

续上表

外形图及尺寸	规格	备注
	NP8-□□BND/□	带灯平钮
	NP8-□□GND/□	带灯高钮
	NP8-□□MD/□	带灯蘑菇钮
	NP8-□□X/□	旋钮
	NP8-□□XD/□	带灯旋钮

续上表

外形图及尺寸	规格	备注
	NP8-□□ZS/□	蘑菇头自锁钮
	NP8-□□S/□	双头钮
	NP8-□□SD/□	带灯双头钮
	NP8-□□Y/□	钥匙钮
	NP8-D/□	指示灯

续上表

外形图及尺寸		规格
		NP8接触系统 常开 NP8接触系统 常闭
		NP8发光系统
		NP8警告圈英文 ϕ 60
		NP8警告圈空白 ϕ 60
		NP2、NP8、ND16安装扳手

6 订货须知

- 订货时必须指明产品名称、型号规格、颜色、电压、数量。
- a. 钥匙式按钮，其钥匙在各操作位置均可拔出。
 - b. 如按钮NP8-11BND 红 24V 50只。