


▼ LB-28



使用压缩空气或水的低间隙顶升



顶升袋底座

在顶升袋下面使用610x610mm的顶升袋底座提供一个平整面，并保护顶升袋不受杂物损坏。订购型号：LPC2421。



垛块

使用恩派克树脂垛块对顶起的重物进行安全的支撑。有三种规格，并带有楔形块，以帮助稳定堆垛。




低间隙顶升

使用LW-16液压提升器，可以用10mm的最小间隙顶顶升达16吨的重物

- 有九种规格，顶升能力从3.1吨到67.2吨，Kevlar®和“中心目标”的标记用以确保使用中的安全性
- 顶升带表面采用防滑设计，摩擦力大
- 非导电橡胶，能够抵抗油液和大多数化学物质腐蚀，工作温度范围从0℃到90℃
- 25吨以上规格配有Nylon®带和重型加强吊耳
- 工业通用气源到叉杆控制器，安全接头充注软管防止意外断开
- 可用工业气源或水源充气或注水。



◀ 用尽可能薄的断面处理小间隙重物

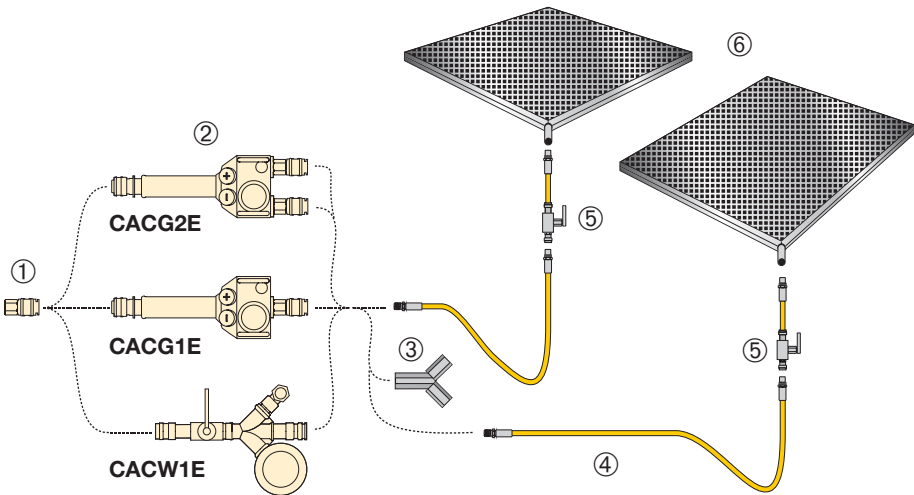

LB
系列



顶升袋承载能力:
3.1-67.2 ton


压扁高度:
28-31 mm

最大膨胀高度:
157-541 mm

最大工作气压:
8 bar

▼ 选型表

项目号	充气袋型号	充水袋型号	说明
①	CACA1	-	建筑压缩机接头
②	CACG1E	-	单叉杆控制器
	CACG2E	-	双叉杆控制器
③	-	CACW1E	单球阀控制器
	CAYC	CAYC	双联场合用三通接头
④	AY0805	-	5米黄色充注软管
	AY0810	-	10米黄色充注软管
	-	AB0805	5米蓝色充注软管
	-	AB0810	10米蓝色充注软管
⑤	A0801	-	0.5米黄色软管, 带溢流阀和球阀
⑥	LB-3.....LB-74	LB-3.....LB-74	顶升袋 (见下)

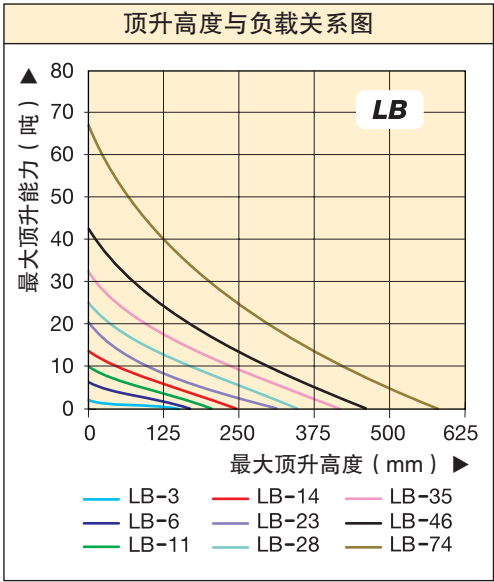

▼ 选型图

*顶升袋承载能力	压扁高度	最大顶升高度	最大膨胀高度	型号	*50%膨胀高度时的承载能力	长x宽 (mm)	包括尼龙带和吊耳	
吨 (kN)	(mm)	(mm)	(mm)		吨 (kN)			(kg)
3.1 (27)	28	130	157	LB-3	0.7 (6.8)	229 x 229	-	1.3
5.8 (57)	28	150	178	LB-6	1.7 (16.6)	305 x 305	-	2.4
9.8 (96)	28	180	208	LB-11	3.6 (35.3)	381 x 381	-	4.0
12.9 (126)	28	220	249	LB-14	4.0 (39.2)	457 x 457	-	5.3
20.6 (202)	28	270	297	LB-23	6.4 (62.7)	559 x 559	-	8.1
25.1 (246)	31	300	330	LB-28	7.7 (75.5)	610 x 610	•	11.2
32.0 (314)	31	360	391	LB-35	9.0 (88.2)	686 x 686	•	13.3
42.1 (413)	31	420	449	LB-46	11.7 (114.7)	762 x 762	•	18.4
67.2 (656)	31	510	541	LB-74	19.1 (187.2)	914 x 914	•	25.3

* 顶升袋高度增加顶升能力相应减弱, 请见上表。