

▼ 图示型号: PRASA10027L



安全、高效
移动式顶升工具

- 电动与气动两种驱动方式，工作能力范围534-1779kN，适用于各种高强度作业
- 102mm离地间隙，便于轨上移动和崎岖地形定位
- 调节手柄可向三个方向进行调节，易于运输及调节倾斜角度
- 完全符合ASME/ANSI B30.1/CE标准
- 外置过滤器更换方便，减少停机时间
- 全封闭610mm宽底垫，坚固耐用
- SUP-R-STACK™ 辅助顶杆增加了本体高度，大幅提升顶升高度，
- 无需支垫



遥控手柄控制可使操作者远离作业区域

电动架车机遥控手柄线长6.1m

气动架车机遥控手柄管长3.6m



◀适用于多种维修作业，可调节 28 种不同高度满足各种车辆的检修需要。

工作能力 (kN)	行程 (mm)	架车机 (电动) (220V)	重量 (kg)
54 (533)	356	PREME06014L	177
	686	PREME06027L	272
90 (889)	406	PREME10016L	231
	686	PREME10027L	272
	406	-	-
	686	-	-
136 (1333)	394	-	-
	673	-	-
	394	PREME15016L	258
	673	PREME15027L	321
181 (1778)	394	-	-
	673	-	-

PR系列, POW'R-RISER®液压移动式架车机



SUP-R-STACK™ 辅助顶杆

可使作业高度增加127到457mm

型号	尺寸 (mm)	型号	尺寸 (mm)
PRE5	127	PRE11	279
PRE7	178	PRE14	356
PRE9	229	PRE18	457
PRES6024	组合包内含有 PRE5, PRE7, PRE11 以及 PRE18		



垫块

用于微调辅助顶杆高度

型号	尺寸 (mm)	型号	尺寸 (mm)
PRS1	25	PRS3	76
PRS2	51	-	-
PRS4	组合包内含有 2 个 PRS1, 1 个 PRS2 和 1 个 PRS3		

PR 系列




工作能力:
54-181 ton

行程:
356-686 mm

最大工作压力:
700bar

工作 能力 (kN)	承载旋 转接头 型号	U 型环					组件型号	U 型环组件包括以下物品			
		25 mm	76 mm	114 mm	140 mm	254 mm		2x	1x	2x	1x
534	PRTS60	PRU11	PRU13	PRU14	-	PRU110	1) PRUS126	PRU11	PRU13	PRU14	-
							2) PRUS137	PRU11	PRU13	PRU14	PRU110
890	PRTS60	PRU11	PRU13	PRU14	-	PRU110	1) PRUS126	PRU11	PRU13	PRU14	-
							2) PRUS137	PRU11	PRU13	PRU14	PRU110
1334	PRTS150	PRU151	PRU153	-	PRU155	PRU1510	3) PRUS1526	PRU151	PRU153	PRU155	-
							2) PRUS1537	PRU151	PRU1510	PRU155	-
1779	PRTS200	PRU201	PRU203	-	PRU205	PRU2010	3) PRUS2026	PRU201	PRU203	PRU205	-
							2) PRUS2037	PRU201	PRU2010	PRU205	-

- 1)适用于 356mm 以及 406mm 行程的产品
2)适用于 686mm 行程的产品
3)适用于 394mm 行程的产品

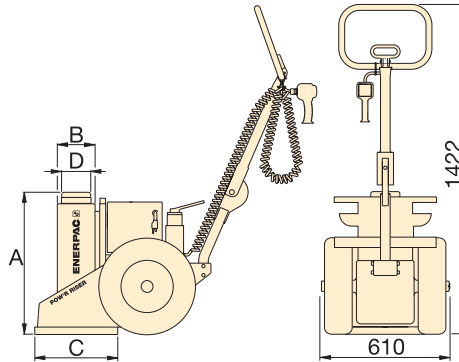

警告！ 关于辅助顶杆：

两块辅助顶杆叠加时，能够承受的最大负载为 534kN，当负载超过 534kN 或者行程超过 356mm 时，只允许组合使用 1 个辅助顶杆和 1 个垫块。

关于垫块：
垫块的总高度不允许超过 76mm

架车机 (气动)	重量 (kg)	A	B	C	D	使用辅助顶杆后最大 顶升高度 (mm)	阀类型
PRAMA06014L	177	610	162	356	102	813*	手动
PRAMA06027L	272	940	162	356	102	279	
PRAMA10016L	231	660	178	457	102	533**	
PRAMA10027L	272	940	178	457	102	279	
PRASA10016L	231	660	178	457	102	533**	气动
PRASA10027L	272	940	178	457	102	279	
PRASA15016L	258	660	203	457	127	533**	
PRASA15027L	321	940	203	457	127	279	
-	-	660	203	457	127	533**	手动
-	-	940	203	457	127	279	
PRASA20016L	290	660	241	457	152	533**	气动
PRASA20027L	374	940	241	457	152	279	

- 使用一个457mm垫块，一个279mm垫块，一个76mm垫块
• 使用一个457mm垫块和一个76mm垫块

产品型号的第五个字母表示动力源类型，具体参数请参照下表：

例：

型号为 PREME06014L 的产品，行程为 356mm，工作能力 534kN，带有 1 个 208~240V 的手动阀，1-ph 单相电机。

A 气动泵，1416 L/min, 5.5 bar

B 115 V, 1 ph, 50-60 Hz, 20 A

E 208-240 V, 1 ph, 50-60 Hz, 欧式插头, 10 A

I 208-240 V, 1 ph, 50-60 Hz, 美式插头, 10 A

G 1)208-240 V 3 ph, 50-60 Hz

W 1)380-415 V, 3 ph, 50-60 Hz

J 1)440-480 V, 3 ph, 50-60 Hz

R 1)575 V, 3 ph, 50-60 Hz

1)不适用于 534kN 的小吨位产品