

液压移动式架车机

▼ 下图所示为: RJ1-10018



- 坚固的耐重载结构使架车机具有更长的使用寿命
- 大型底座垫支撑油缸
- 全方位车轮便于运输与安放
- 油缸在紧急情况发生时液控单向阀能提供压力自锁
- 油缸和泵便于拆卸，可方便地用于其它场合或进行维修

RJ 系列

承载能力:



50-100ton

行程:

330-508mm

最大工作压力:

700bar

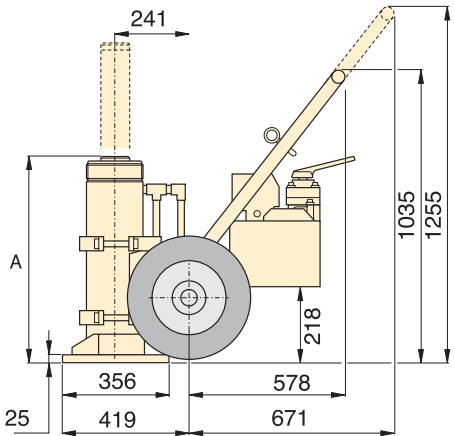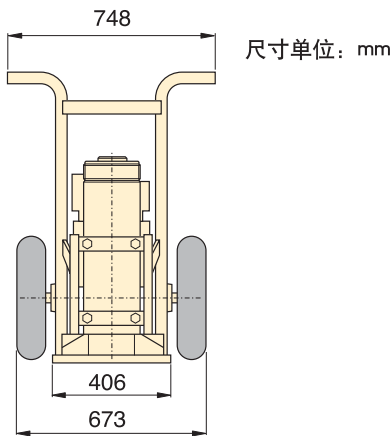

泵类型	承载能力 ton (kN)	行程 (mm)	型号	本体 高度 (mm)	速度 mm/sec		重量 (kg)
					负载	空载	
ZU4 电动泵	50 (498)	330	RJI-5013	535	0.05	0.51	270
		508	RJI-5020	759	0.05	0.51	283
	100 (933)	330	RJI-10013	549	0.08	0.95	295
		457	RJI-10018	713	0.08	0.95	327
标准 气动泵	50 (498)	330	RJA-5013	535	0.04	1.24	240
		508	RJA-5020	759	0.04	1.24	254
	100 (933)	330	RJA-10013	549	0.07	2.32	265
		457	RJA-10018	713	0.07	2.32	297

▼ 下图为 RJ1-5020 型液压架车机在顶升火车车厢。

