

▼下图所示为: FH-604,FR-400,AR-630,C-604,AH-604,AR-400



3/8" 大流量接头

- 大多数 Enerpac 液压缸的标准件
- 当空间与接口允许时，推荐用于所有的 Enerpac 泵与液压缸
- 含可同时用于雌或雄接头的“二合一”防尘帽

3/8" 高压“平面”‘Flush-face’操作，保证每次都连接良好

- 平面、零泄漏操作保证最小泄漏
- HTMA* 认可的安全性与性能
- 不可与低压接头互换

3/8" 常规快速接头 Spee-D-Coupler®

- 适合于中等载荷应用，譬如用手动泵的情形
- 包括铝质母防尘帽

1/4" 常规快速接头

- 用于小型液压缸与手动泵
- 包括铝质母防尘帽

1/4" 旋转式扳手快速接头

- 与700bar压力的S和W系列扳手，THQ系列软管和带后缀“Q”的扳手泵配套使用

* 液压工具制造者协会

液压油路 快速连接



螺纹密封剂

使用一种新型的环氧螺纹密封剂或者特氟纶胶来密封 NPT 螺纹。
使用特氟纶密封带时，将密封带从离开螺纹终端一圈处开始缠紧，以防止其脱落在液压系统中。




警示！

只有在系统完全连接就绪才能对各类接头处施压。不要在压力状态下连接或拆卸快速接头。
见“黄页”内更多的安全说明。

▼使用Enerpac大流量快速接头，液压软管能够方便的与PLC-控制同步顶升液压系统快速连接。



液压快速接头

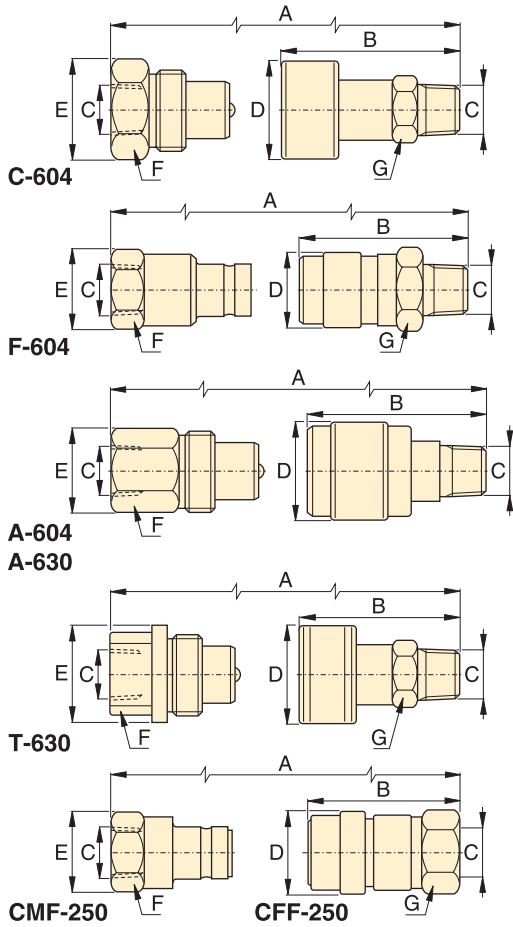

A/C
F/T
系列



最大流量:

6.1-40L/min

螺纹:

1/4" 与 3/8" NPTF

最大工作压力:

700 bar 和 800 bar



金属防尘帽

对于C-604系列接头有铝质
防尘帽供应。

订购型号:

CD-411M 用于母接头

CD-415M用于公接头

最大流量 (L/min)	接头类型	型号			尺寸(mm)							防尘帽
		完整套件	雌接头	雄接头	A*	B	C	D	E	F	G	
35	700bar 大流量接头 	C-604	CR-400	CH-604	83	64	3/8" NPT	35	36	32	25	(2x) CD-411 已包含
40	700bar 平面快换接头 	F-604	FR-400	FH-604	110	72	3/8" NPT	31	31	26	28	-
7.6	700bar 常规快速接头 	A-604	AR-400	AH-604	77	42	3/8" NPT	28	26	23	19	Z-410 只包含在 雌接头
7.6	700bar 常规接头 	A-630	AR-630	AH-630	66	35	1/4" NPT	22	20	19	15	Z-640 只包含在 雌接头
11.4	700bar 旋转接头 	T-630	TR-630	TH-630	73	60	1/4" NPT	29	29	19	21	-
6.1	800bar 推接式接头 	-	CFF-250	CMF-250	76	58	1/4" NPT	23	28	24	22	-

* 数值 A 代表当雄雌接头连接好后的长度。