


轻型脚踏液压泵

▼ 下图所示：P-392FP



- 坚固、耐用、设计紧凑
 - 钢制框架设计提高稳定性
 - 钢制手柄
 - 铝制油箱
- 脚踏板锁紧装置及轻型设计易于携带
- 双速设计与单速相比减少78%的行程
- 可控的回油装置有利于弹簧回程或自重回程油缸，在负重时回程的控制和无负载时的快速回程
- 大卸荷阀踏板易于控制负载缓慢下放
- 内设溢流阀防止超压危险

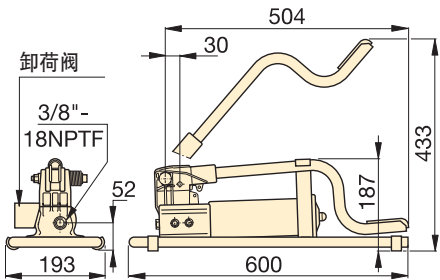

可用油 容量	型号	额定压力 (bar)		每行程排油量 (cm³)		最大手柄 操作力	活塞 行程	重量
		一级	二级	一级	二级	(kg)	(mm)	
(cm³)								(kg)
492	P-392FP	15	700	11.26	2.47	42	25.4	7.0


P
系列



油箱容量:
492 cm³

额定压力下流量:
2.47 cm³/行程

工作压力:
700 bar



泵和油缸套件

为方便订购第二代涡轮气动泵可作为成套设备(第二代涡轮气动泵、油缸、压力表、接头和软管)提供用户。



高压软管

Enerpac 提供各种规格的高品质液压软管。为确保系统的配套完善，请选用 Enerpac 专用高压软管。

▼ 方便用脚操作，便于手能用来抓握工具或油缸。

