

▼ 从左至右为: XLP-506XA12G, XLP-256XA11G



多功能压床 车间必备



XA系列脚踏泵

带XA系列气动脚踏泵的XLP压床:
不需要完全抬起脚

- 可将身体重量移到脚跟上, 解放双手, 工位稳定
- 安全受控的压床操作



压床散件 *

50吨和75吨压床按规定以未组装的散件供货, 包括完整的压床机架、绞盘、油缸、泵及压力表、管接头和软管。



方便叉车装卸的接近口

机架下面部分开口, 叉车接近, 方便50吨和75吨XLP系列压床的运输。



油缸左右运动

所有XLP系列压床上, 油缸都可以水平左右定位。

- 所有压床标配长寿命导向环设计油缸

XLP系列压床

- 以散件形式供给的多功能压床 (50吨和75吨压床)
- 50吨和75吨压床上有方便叉车装卸的接近口
- 上下床高度可用绞盘调节 (50吨和75吨)
- 宽度调节装置允许油缸左右移动
- 泵的备选件包括XA系列气动操作脚踏泵
 - 压力表集成在泵内, 以优化控制
 - 适合由可变油流控制的精密冲压工作

VLP系列压床

- 以散件形式供给的多功能压床 (50吨和75吨压床)

▼ 选型表

压床工作能力 ton (kN)	最大压板间距 (mm)		压床型号	压床工作能力						油 缸				
				泵类型			阀类型		泵型号			行程 (mm)	油缸型号	
	手动	电动		气动	手动	电动								
10 (101)	430	432	VLP-106P142	●			●		P-142	●		156	RC-106	
	430	432	VLP-106PAT1			●	●		PATG-1102N	●		156	RC-106	
25 (232)	1225	510	XLP-256P392	●			●		P-392	●		158	RC-256	
	1225	510	XLP-256XA11G			●	●		XA-11G	●		158	RC-256	
50 (498)	993	990	XLP-506P802 *	●			●		P-802	●		159	RC-506	
	993	990	XLP-506XA12G *			●	●		XA-12G	●		159	RC-506	
	993	990	XLP-506ZES *		●			●	ZE4410SE-E050		●	156	RR-506	
	993	990	XLP-5013ZES *		●			●	ZE4410SE-E050		●	334	RR-5013	
75 (718)	989	990	XLP-756XA12G *			●	●		XA-12G	●		156	RC-756	
100 (933)	989	990	VLP-1006ZES		●			●	ZE5420SW-E050		●	168	RR-1006	
	989	990	VLP-10013ZES		●			●	ZE5420SW-E050		●	333	RR-10013	
200 (1995)	1340	1220	VLP-20013ZES		●			●	ZE6420SW		●	330	RR-20013	

* 也可以订购工厂组装好压床架的50吨和75吨XLP系列压床。在压床型号上加后缀“M”, 如: XLP-506XA12G-M。



= 单作用



= 双作用


台式车间压床



V-形块

V-形块的设计旨在方便固定圆形或其它不规则物体，它正好适配压床承板上。每种型号包括两个V-形块。

适用VLP 压床 ton	V-形块 型号
10	VB-10
25	VB-25
50	VB-501
75.100	VB-101
200	A-200




VLP 10 吨

“Hydrajust” 床定位机构

在100吨和200吨XLP压床上允许下工作台垂直调节。

重要提示: “Hydrajust” 床定位机构并不设计用于承受全部油缸承载能力，只用于下工作台的调节。

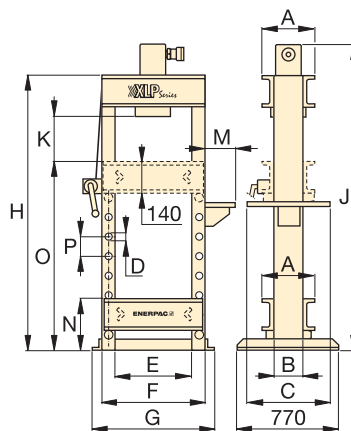

XLP 25 吨

XLP, VLP 系列



工作能力:

10 - 200 ton

最大压板间距x宽度:

1340 x 1220 mm


最大工作压力:

700 bar




重要说明


车间压床的机架是专门为冲压操作设计的，不能用于拉拔操作。如需进行拉拔应用，请联系恩派克。

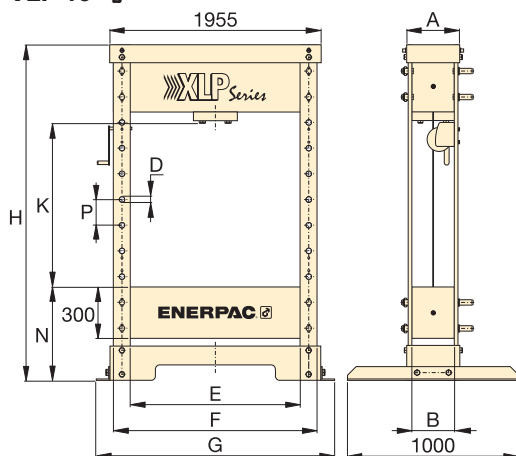

XLP 50 吨和 75 吨

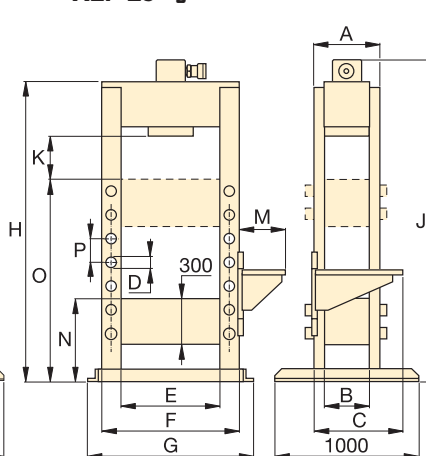

VLP 100 吨

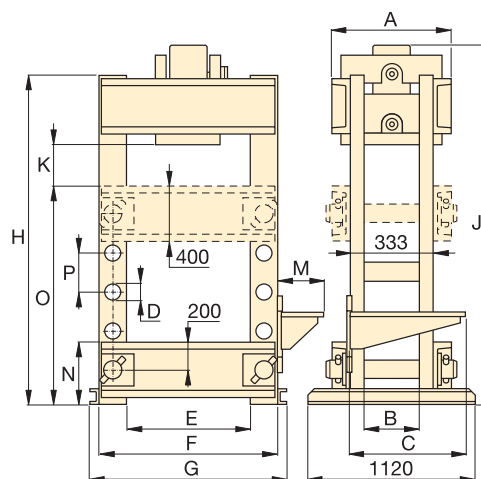

VLP 200 吨

	速度 (mm/s) **		尺寸 (mm)														 (kg)	压床型号
	快速前进	冲压	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	O	P		
	{2.5} **	{0.6} **	110	80	–	–	432	–	542	620	748	430	–	80	–	–	49	VLP-106P142
	10.0	1.8	110	80	–	–	432	–	542	620	748	430	–	80	–	–	54	VLP-106PAT1
	{3.4} **	{0.7} **	260	140	510	32	510	630	700	1622	1740	370	140	212	1070	122	165	XLP-256P392
	10.0	1.3	260	140	610	32	510	630	700	1622	1740	370	323	212	1070	122	170	XLP-256XA11G
	{5.5} **	{0.3} **	310	240	–	32	990	1190	1390	1995	–	210-940	–	540	–	150	595	XLP-506P802 *
	4.7	0.6	310	240	–	32	990	1190	1390	1995	–	210-940	–	540	–	150	600	XLP-506XA12G *
	10.0	2.0	310	240	–	32	990	1190	1390	1995	–	210-940	–	540	–	150	660	XLP-506ZES *
	10.0	2.0	310	240	–	32	990	1190	1390	1995	–	210-940	–	540	–	150	700	XLP-5013ZES *
	3.2	0.4	420	330	–	40	990	1240	1430	1995	–	210-940	–	540	–	150	900	XLP-756XA12G *
	10.0	2.1	400	340	560	40	990	1240	1400	1879	1885	239	425	540	1290	150	970	VLP-1006ZES
	10.0	2.1	400	340	560	40	990	1240	1400	1879	2050	239	425	540	1290	150	993	VLP-10013ZES
	6.6	1.6	553	233	560	76	1220	1620	1740	2285	2370	377	425	453	1415	254	1992	VLP-20013ZES

** {...} = 前进速度的单位为手动泵每行程前进的毫米数。