



240W恒流型+恒压型LED驱动器

HBG-240系列



■ 特性:

- 恒流模式+恒压模式输出
- 明纬专利金属圆形外型, class I 设计 (专利证号:CN201220314551)
- 内置主动式PFC功能
- IP67/IP65防护等级, 户内户外安装均可
- 功能可选: 输出内部电位器调整; 三合一调光
- 寿命>50000小时
- 5年保固


■ 应用:

- LED天井灯
- LED舞台灯
- LED聚光灯

■ 描述:

HBG-240系列是一款240W交流变直流LED电源供应器, 以圆形外壳设计为特点。此系列机型可工作在输入电压90~305VAC, 具有恒流输出模式和恒压输出模式, 并提供输出额定电压介于24V~60V间的多种机型。因具有最高可达93.5%之高转换效率, 采用无风扇设计, 可于自然风冷散热下工作于-40℃~+75℃之机壳温度范围。金属外壳以及IP67/IP65高防护等级之设计, 使得HBG-240对于户内或户外的应用均适用。HBG-240搭配了多种功能选项(如数种调光方式), 为灯具系统提供最佳的设计弹性。

■ 型号编码

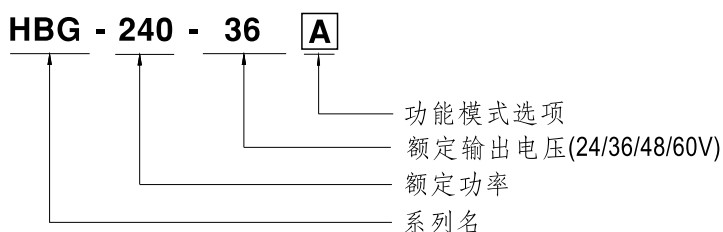


型号	IP等级	功能	备注
Blank	IP67	电流输出值固定	标准品
A	IP65	电流输出值可通过内部电位器调整	标准品
B	IP67	三合一调光功能(1~10Vdc, 10V PWM信号和电阻)	标准品

电气规格

型号		HBG-240-24□	HBG-240-36□	HBG-240-48□	HBG-240-60□
输出	直流电压	24V	36V	48V	60V
	恒电 流 范 围 备注2	14.4 ~ 24V	21.6 ~ 36V	28.8 ~ 48V	36 ~ 60V
	额定电 流	10A	6.7A	5A	4.0A
	额定功率 备注5	240W	240W	240W	240W
	纹波与噪声 (最大) 备注3	150mVp-p	250mVp-p	250mVp-p	350mVp-p
	电 流 调 整 范 围	通过内部电位器 (仅A型)			
		6 ~ 10A	4.0 ~ 6.7A	3 ~ 5A	2.4 ~ 4.0A
	电 压 精 度 备注4	±2.0%			
	线 性 调 整 率	±0.5%			
	负 载 调 整 率	±0.5%			
启动,上升时间 备注6	500ms,120ms /230VAC 2500ms,120ms /115VAC				
保持时间 (Typ.)	15ms /115VAC, 230VAC				
输入	电 压 范 围 备注5	90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC (请参考"静态特性曲线")			
	频 率 范 围	47 ~ 63Hz			
	功 率 因 数 (Typ.)	PF ≥ 0.98/115VAC 或 PF ≥ 0.95/230VAC 或 PF ≥ 0.93/277VAC 满 载 时 (请参考"功率因素特性曲线")			
	总谐波失真	THD < 20% (@ 负 载 ≥ 60% /115VAC, 230VAC; @ 负 载 ≥ 80% /277VAC) (请参考"总谐波失真特性曲线")			
	效 率 (Typ.)	92.5%	92.5%	93%	93.5%
	交 流 电 流 (Typ.)	2.5A / 115VAC	1.3A / 230VAC	1.2A / 277VAC	
	浪涌电流 (Typ.)	冷启动75A (在50% Ipeak下测试twidth=680μs) /230VAC; Per NEMA 410			
	16A断路器可配置同型号电源供应器之数量	于230VAC时,可配置2台 (B型断路器) / 3台 (C型断路器)			
	漏 电 流	<0.75mA / 277VAC			
保护	过 电 流	95 ~ 108%			
		恒流限制, 负载异常条件移除后可自动恢复			
	短 路	打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复			
	过 电 压	27 ~ 34V	43 ~ 52V	52 ~ 63V	62 ~ 85V
		关断输出电压, 重启恢复			
	过 温 度	关断输出电压, 温度下降后自动恢复			
环境	工 作 温 度	Ta=-40 ~ +75℃ (请参考"输出 负载vs温度")			
	最大外壳温度	Tcase=+75℃			
	工 作 湿 度	20 ~ 95% RH,无冷凝			
	储 存 温 度、湿 度	-40 ~ +80℃, 10 ~ 95% RH			
	温 度 系 数	±0.03%/℃ (0 ~ 50℃)			
	耐 振 动	10 ~ 500Hz,5G 12分钟/周期, X、Y、Z轴各72分钟			
安规和电磁兼容	安全规范	UL8750,CSA C22.2 No.250.13-12, ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 independent, EN62384; IP65或IP67认证通过			
	耐 压	I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC			
	绝 缘 阻 抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH			
	电 磁 兼 容 发 射 备注8	符合EN55015, EN61000-3-2 Class C (@ 负 载 ≥ 75%); EN61000-3-3			
	电 磁 兼 容 抗 扰 度	符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547,轻工业等级(浪涌抗扰度: 线对地:4KV,线对线:2KV)			
其它	MTBF	≥663.8K hrs Telcordia SR-332 (Bellcore); ≥190.7Khrs MIL-HDBK-217F (25℃)			
	尺 寸	φ 191.5mm *69mm (D * H)			
	包 装	2.1Kg; 8pcs/18.3Kg/2.09CUFT			
备注	1. 如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 请参照"LED模块驱动方式"。 3. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。 4. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 5. 低输入电压情况下需减额输出, 具体请参照静态特性曲线图。 6. 启动时间是在冷机启动下测得, 频繁的开关机可能使启动时间增长。 7. 电源被视为一个元件与终端设备结合使用, 因为EMC受整套装置的影响, 终端设备制造商需对整套装置重新进行EMC确认。 8. 这个LED电源只能在市电和LED电源之间加一个开关才能达到灯具最新ErP法规要求。 9. 当本系列机型的外壳最高温度点Tc低于70℃, 使用工作寿命大于50000小时。 10. 请参考明纬网站 http://www.meanwell.com 上的保固声明。				


■ 方框图

振荡频率: 100KHz

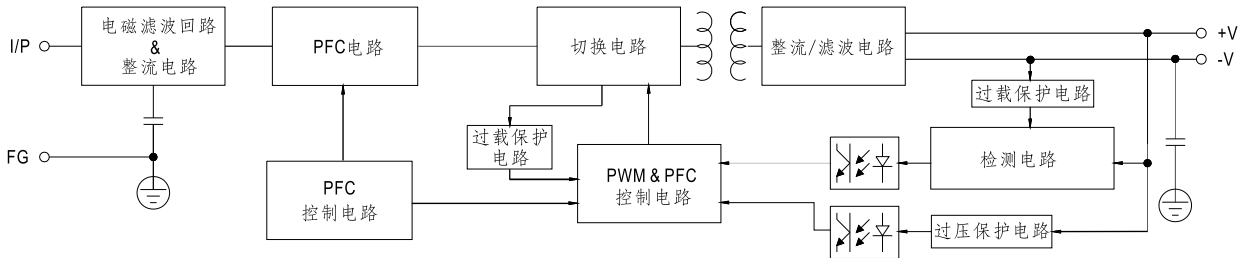


■ LED模块驱动方式

※ 这个系列既可以以恒流(CC)方式驱动(直接驱动)也可以以恒压(CV)方式驱动(带DC/DC驱动器)

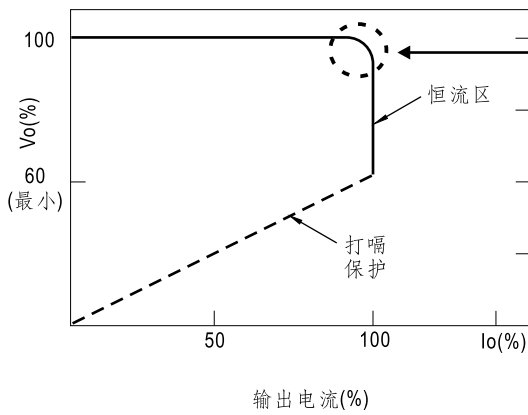

在恒流区, 驱动器的最高输出电压取决于终端系统的配置。
如有搭配使用问题, 请洽询明纬


■ 调光操作

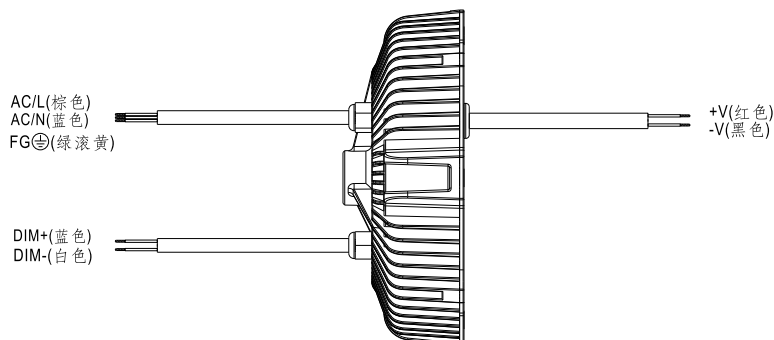


※ 三合一调光功能(仅B型)

- 在DIM+和DIM-间连接一个电阻或连接1~10V直流电压或10V PWM信号,即可调整输出恒电流的数值
- 建议直接连接LED, 此系列不适合外加驱动器
- 调光端口输出电流: 100 μ A(典型值)


◎ 用外加1~10VDC电压

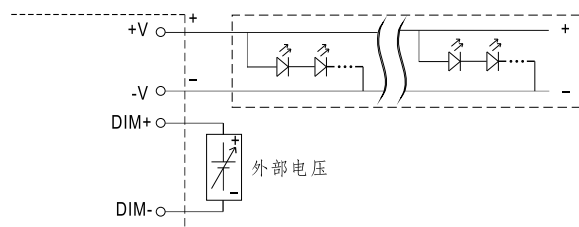


请勿将"DIM-"与"-V"连接

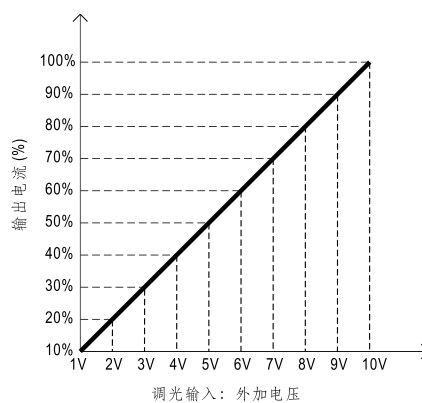


◎ 用外加10V PWM信号(频率范围:100Hz~3KHz):

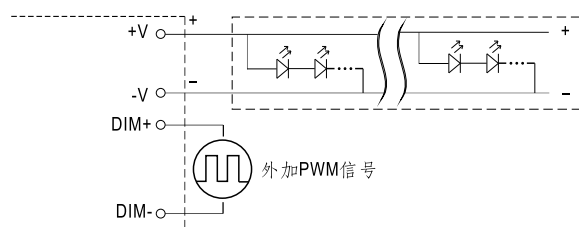


请勿将"DIM-"与"-V"连接

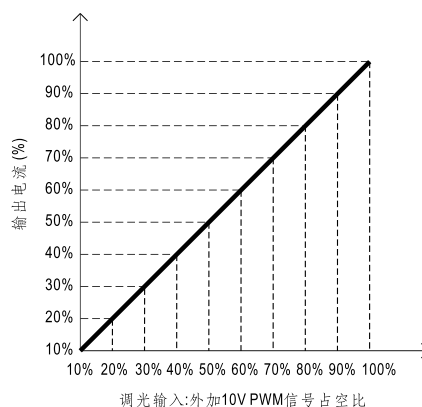


◎ 用外加电阻:

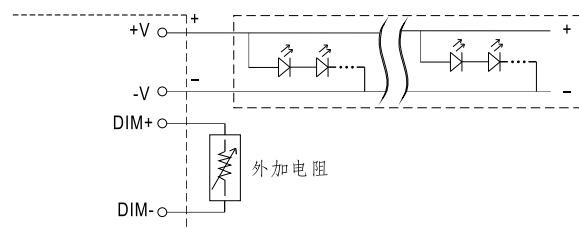

请勿将"DIM-"与"-V"连接


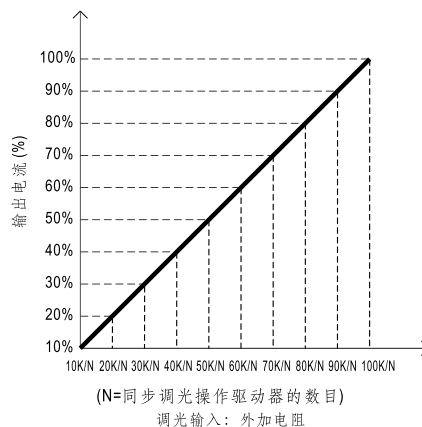


备注：要将灯源达到0%的亮度，请参照如下连接方法,或联系明纬选购其他可选机型

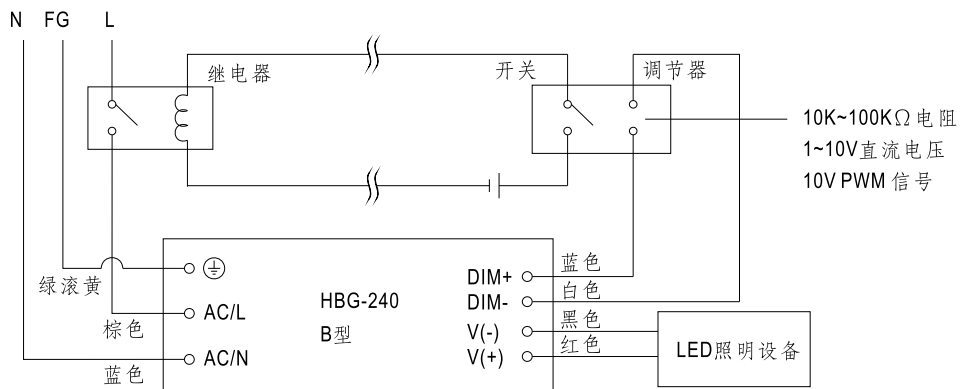


使用一个开关和继电器可以打开/关断照明设备

■ 输出负载vs温度

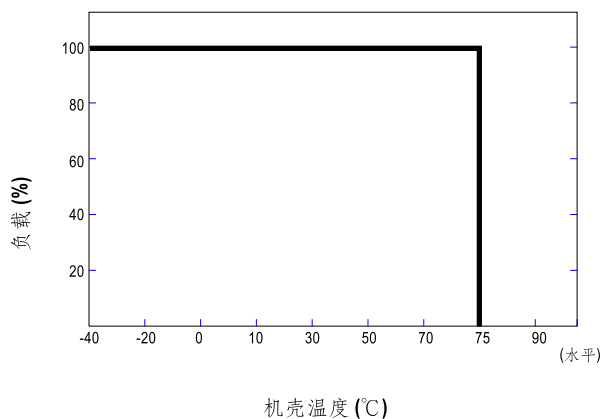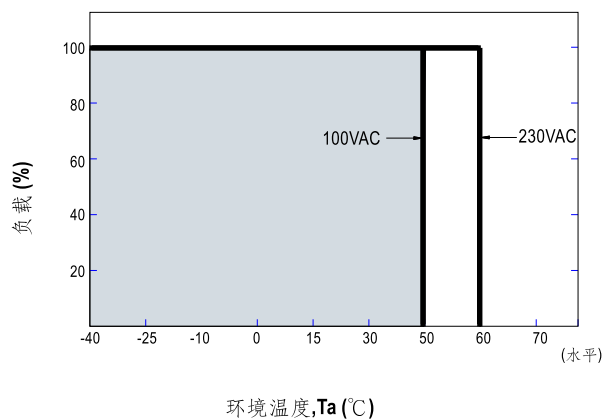


■ 静态特性曲线

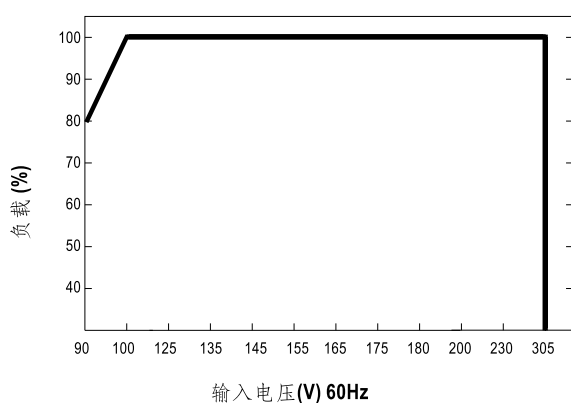

※ 低输入电压情况下需减额输出


■ 功率因素特性曲线

※ Tcase at 65°C

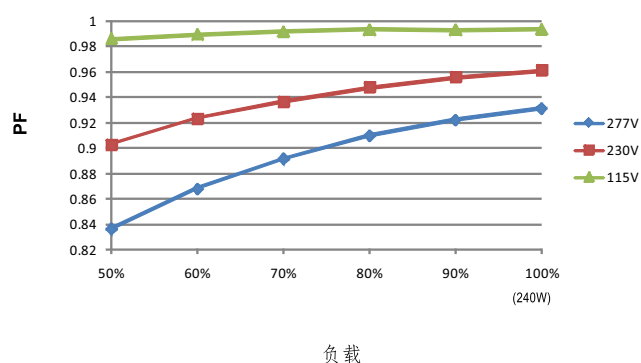

■ 总谐波失真特性曲线(THD)


※ 48V Model, Tcase at 65°C

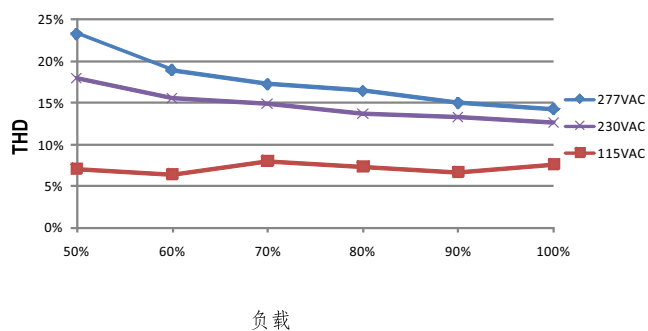


■ 效率vs 负载

在实际应用中HBG-240系列拥有高达93%的效率。

※ 48V机型, Tcase at 65°C

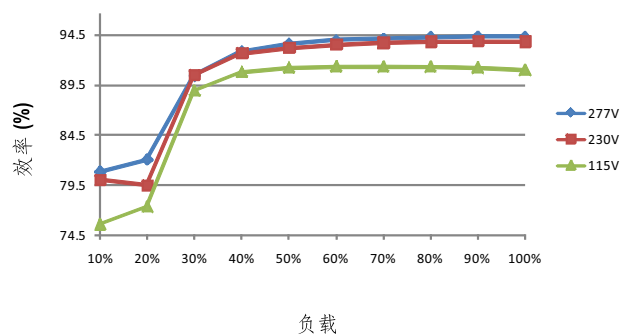


■ 寿命

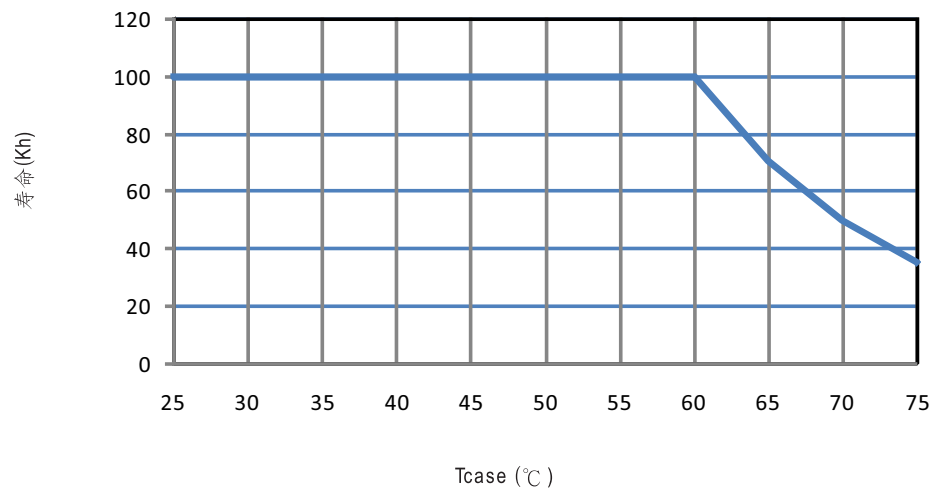

■ 机构尺寸


※ 空白型

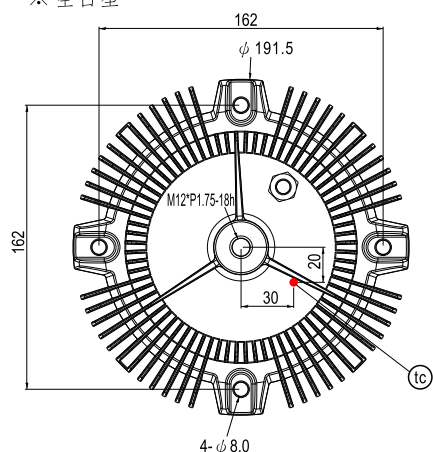

• (tc): 机壳最高温度(机壳温度测量点)

• Ta: 环境温度测量点


※ A型

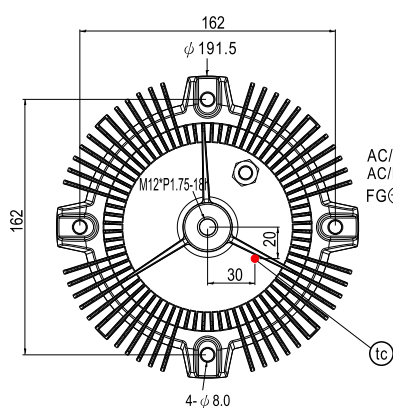

• (tc): 机壳最高温度(机壳温度测量点)

• Ta: 环境温度测量点




※ B型

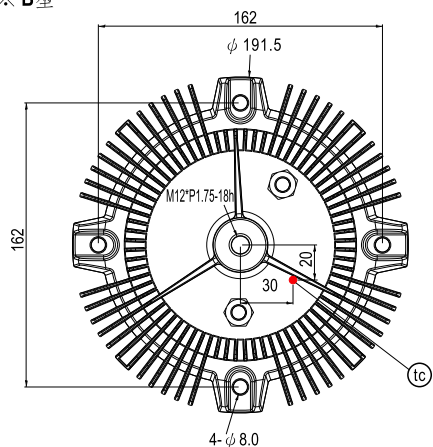

• (tc): 机壳最高温度(机壳温度测量点)

• Ta: 环境温度测量点

机壳型号:213 单位:mm

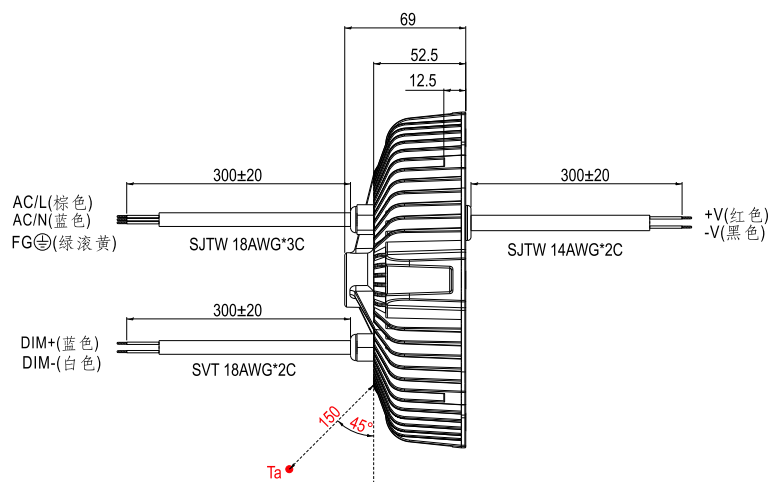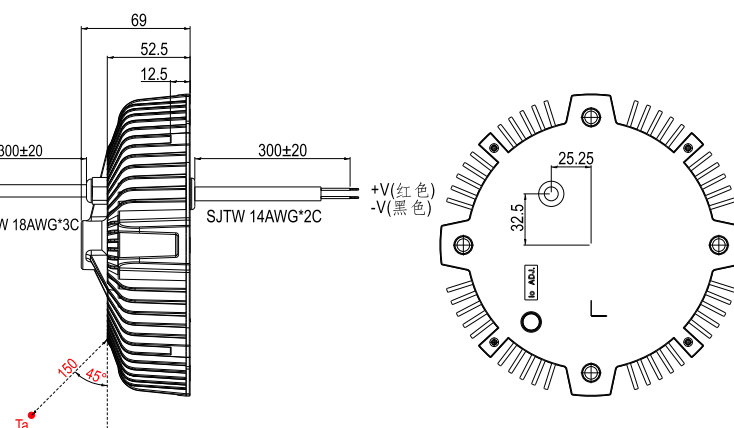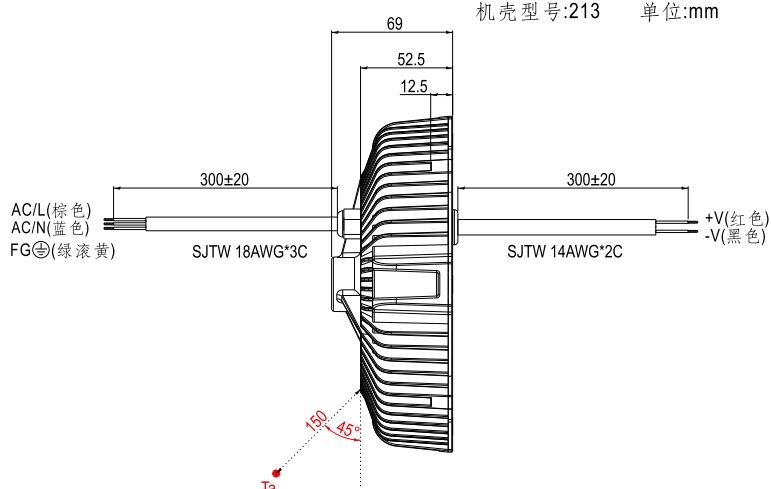

应用安装

		
吊杆型	链条型	天井灯/工矿灯

组装注意事项

- ◎ 产品包装如有破损，请确实确认产品外观是否完整，产品不可有任何裂缝。
- ◎ 组装过程请勿摔落或撞击产品。
- ◎ 组装时，所有螺丝及吊模栓加装弹簧华司并确实锁紧。
- ◎ 灯具包含电源供应器限重15公斤。
- ◎ 灯具包装与运送过程须注意灯具本身的保护，避免遭受撞击损坏。
- ◎ 请确实执行组装注意事项，避免灯具掉落造成人员伤害。