
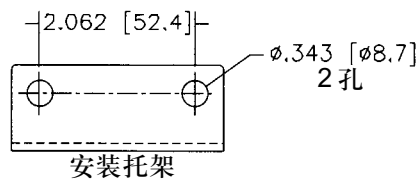
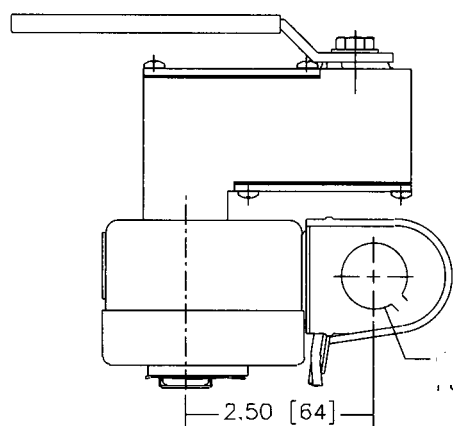
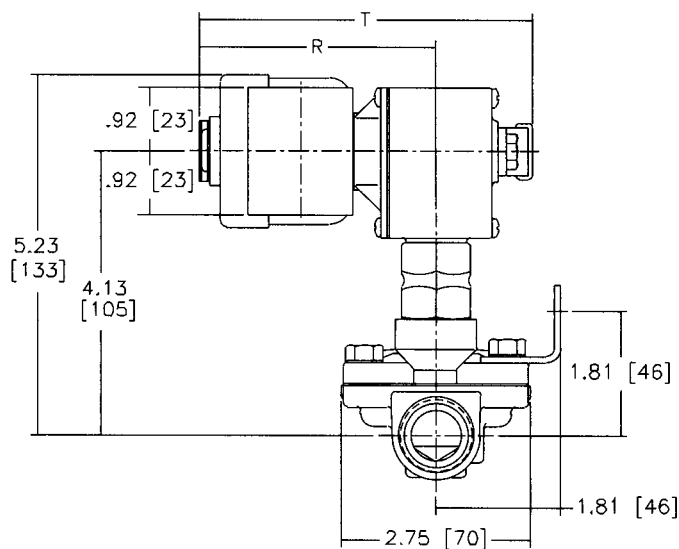


规格 (公制)

管径 (ins.)	通径 (mm)	流量 系数 (m3/h)	操作压差 (bar)			最高介 质温度 ℃		自锁开		自锁关		线圈额定功率 和绝缘等级	
								无电压释放	通电跳闸	无电压释放	通电跳闸		
			最小	最大 AC	最大 DC	AC	DC	线圈失电, 关闭	线圈通电, 关闭	线圈失电, 关闭	线圈得电, 关闭		
								型号	型号	型号	型号	AC	DC
黄铜阀体, NBR 隔膜, 适用于空气, 惰性气体, 水和轻油													
3/4	19	5.57	0.3	17	17	81	81	8025B201	8015B201	8025B214	8015B214	20/F	36.2/H
1	25	11.14	0.3	9	9	81	81	8025B202	8015B202	8025B215	8015B215	20/F	36.2/H
1 1/4	29	12.86	0.3	9	9	81	81	8025B203	8015B203	8025B216	8015B216	20/F	36.2/H
1 1/2	32	19.29	0.3	9	9	81	81	8025B204	8015B204	8025B217	8015B217	20/F	36.2/H
2	44	36.86	0.3	9	9	81	81	8025B205	8015B205	8025B218	8015B218	20/F	36.2/H
2 1/2	44	38.57	0.3	9	9	81	81	8025B206	8015B206	8025B219	8015B219	20/F	36.2/H
黄铜阀体, PTFE 阀盘 (EPDM, FPM 和 PTFE 密封), 适用于蒸汽													
3/4	19	6.69	0.3	9	9	177	177	8025B207	8015B207	8025B220	8015B220	20/F	36.2/H
1	25	11.57	0.3	9	9	177	177	8025B208	8015B208	8025B221	8015B221	20/F	36.2/H
1 1/4	29	12.86	0.3	9	9	177	177	8025B209	8015B209	8025B222	8015B222	20/F	36.2/H
1 1/2	32	19.29	0.3	9	9	177	177	8025B210	8015B210	8025B223	8015B223	20/F	36.2/H
不锈钢阀体, PTFE 阀盘 (FPM 密封), 适用于腐蚀性介质													
1/2	10	2.74	0.3	17	17	175	175	8025B211	8015B211	8025B224	8015B224	20/F	36.2/H
3/4	19	6.69	0.3	17	17	175	175	8025B212	8015B212	8025B225	8015B225	20/F	36.2/H
1	25	9.60	0.3	9	9	175	175	8025B213	8015B213	8025B226	8015B226	20/F	36.2/H

尺寸: (mm)

型号		R	T
8025B201	mm	87	123
8025B214			
8015B201	mm	82	117
8015B214			


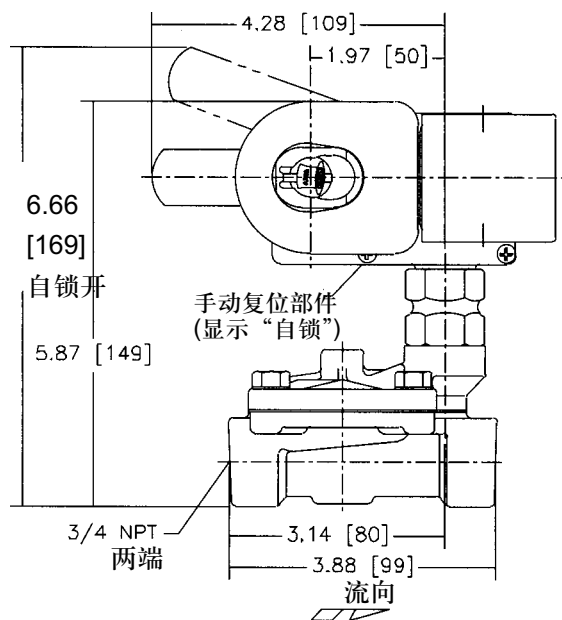


分离盒适用于 1/2 导线管接头

尺寸：(mm)



型号		A	F	H	K	L	P	R	T	W
8025B215	mm	152	207	187	118	95	146	87	123	125
8025B202	mm	152	207	187	118	95	146	87	123	125
8015B215	mm	152	207	187	118	95	146	82	117	119
8015B202	mm	152	207	187	118	95	146	82	117	119
8025B216	mm	150	207	187	118	93	146	87	123	130
8025B203	mm	150	207	187	118	93	146	87	123	130
8015B216	mm	150	207	187	118	93	146	82	117	124
8015B203	mm	150	207	187	118	93	146	82	117	124
8025B217	mm	164	219	199	121	111	150	87	123	139
8025B204	mm	164	219	199	121	111	150	87	123	139
8015B217	mm	164	219	199	121	111	150	82	117	133
8015B204	mm	164	219	199	121	111	150	82	117	133
8025B221	mm	146	207	194	118	95	146	87	123	139

型号		A	F	H	K	L	P	R	T	
8025B208	mm	146	207	194	118	95	146	87	123	139
8015B221	mm	146	207	194	118	95	146	82	117	134
8015B208	mm	146	207	194	118	95	146	82	117	134
8025B222	mm	151	207	194	118	93	146	87	123	139
8025B209	mm	151	207	194	118	93	146	87	123	139
8015B222	mm	151	207	194	118	93	146	82	117	133
8015B209	mm	151	207	194	118	93	146	82	117	133
8025B223	mm	160	219	206	121	111	150	87	123	143
8025B210	mm	160	219	206	121	111	150	87	123	143
8015B223	mm	160	219	206	121	111	150	82	117	137
8015B210	mm	160	219	206	121	111	150	82	117	137

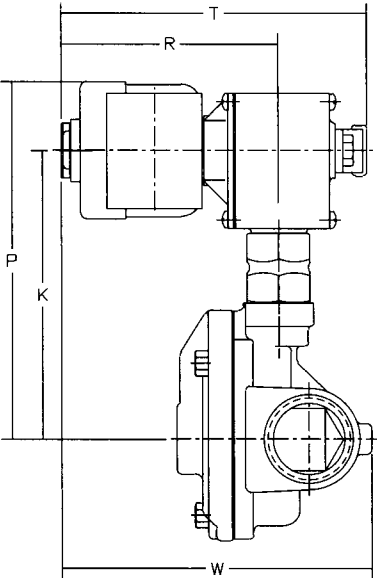
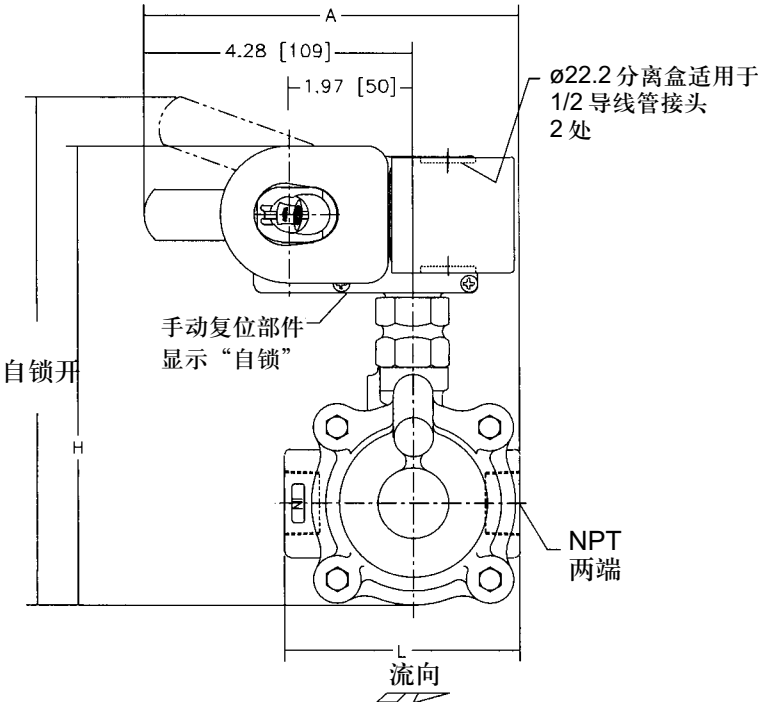


尺寸: (mm)

型号		A	B	F	H	K	L	P	R	T
8015B207	mm	135	35	186	167	103	91	131	82	117
8015B220	mm	135	35	186	167	103	91	131	82	117
8025B207	mm	135	35	186	167	103	91	131	87	123
8025B220	mm	135	35	186	167	103	91	131	87	123
8015B211	mm	150	30	169	150	90	80	119	82	117
8015B224	mm	150	30	169	150	90	80	119	82	117
8025B211	mm	150	30	169	150	90	80	119	87	123
8025B224	mm	150	30	169	150	90	80	119	87	123

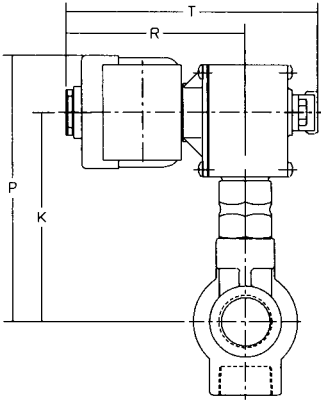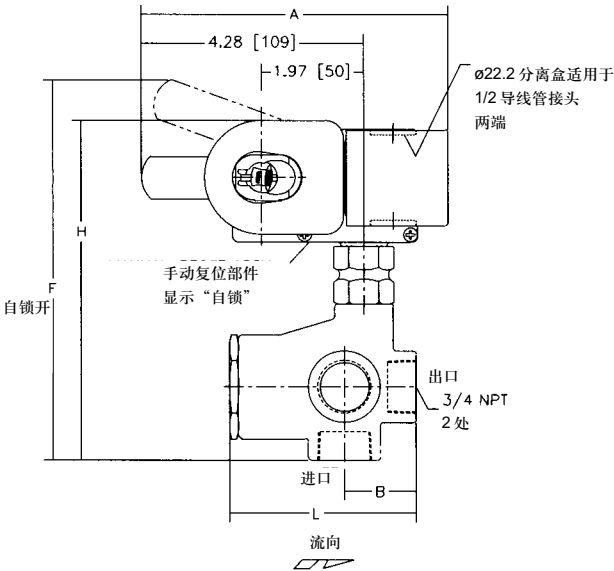


型号		L	R	T	W
8025B218	mm	129	87	123	139
8025B205	mm	129	87	123	139
8015B218	mm	129	82	117	133
8015B205	mm	129	82	117	133
8025B219	mm	140	87	123	151
8025B206	mm	140	87	123	151
8015B219	mm	140	82	117	145
8015B206	mm	140	82	117	145

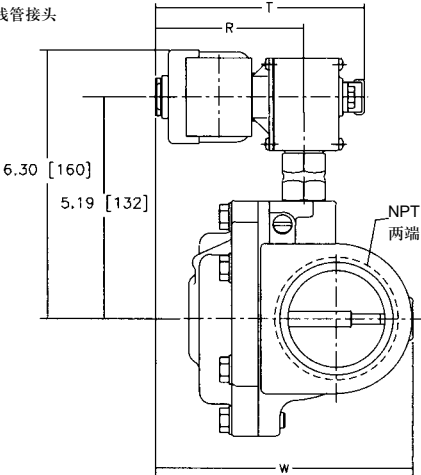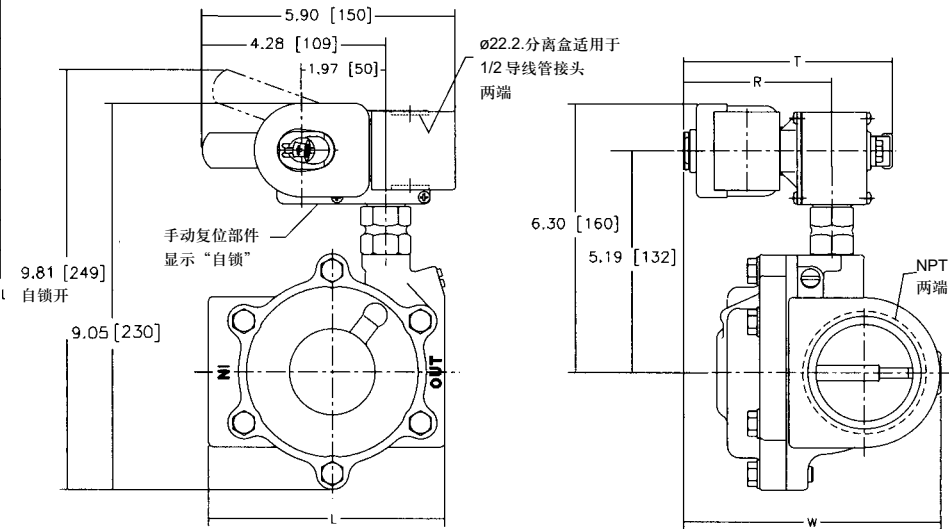

尺寸: (mm)

型号		R	T	W
8025B213	mm	87	123	139
8025B226	mm	87	123	139
8015B213	mm	82	117	134
8015B226	mm	82	117	134

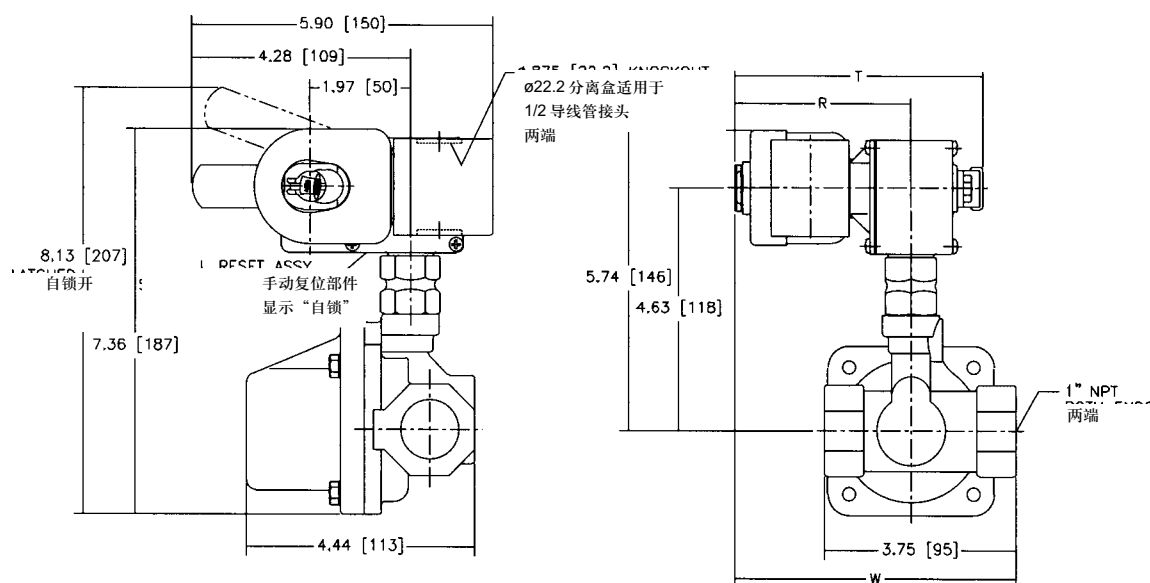

型号		R	T	W
8025B212	mm	87	123	132
8025B225	mm	87	123	132
8015B212	mm	82	117	126
8015B225	mm	82	117	126

